
スタジオ　有料オプション照明機材ガイド

Aputure LS 300d II + Lantern ソフトボックス

太陽のような豊かな光を、安全かつシンプルに。

本格的な大光量LED照明です。
手順どおりに扱えば、初めての方でも安全にご利用いただけます。

⚠ **破損防止のため、各ステップの「固定確認」だけは必ずお願いいたします。**

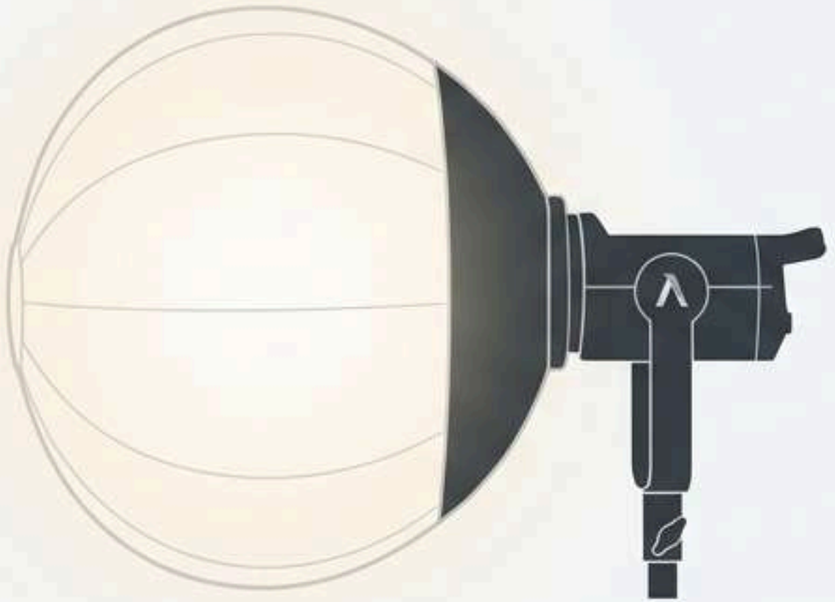


☑ 対象となる方

- 有料オプションをお申し込みの方
- カメラ／照明の基本操作ができる方
- 手順どおり安全に組み立て・片付けできる方

（不安がある場合は、無理に使用せずご相談ください）

① まず確認（ご利用前のチェック）

ご利用前に、以下が揃っているか・破損がないかをご確認ください。万一不足や破損があれば、使用前にメッセージでお知らせください。




ランプヘッド
(本体・約3.2kg)



コントロールボックス
(約2kg)




接続ケーブル
(5ピンXLR)



電源ケーブル



リモコン



Lantern ソフトボックス



Cスタンド



レンズ保護カバー
(ヘッド前面)

② 設置手順 1/2 (ベースの組み立て)

1. スタンド設置

Cスタンドの脚を最大に開き、平らな場所に置きます。



2. ヘッドの固定

ランプヘッドを両手で持ち、スタンドに取り付けてノブで固定。

軽く揺すって固定確認！

3. ボックスの固定

コントロールボックスをクランプでスタンドの低い位置に固定。



4. ケーブル接続

5ピンXLRケーブルでヘッドとボックスを接続。



⚠ フックに掛け、コネクタの負荷を軽減

② 設置手順 2/2 (Lanternの装着と電源)


5. 保護カバーを外す

ヘッド前面のレンズ保護カバーを外す（点灯前に必ず）。



6. Lantern装着

傘のように開き、Bowensマウントへ。ロックピンを引きながら回転させてカチッと装着。

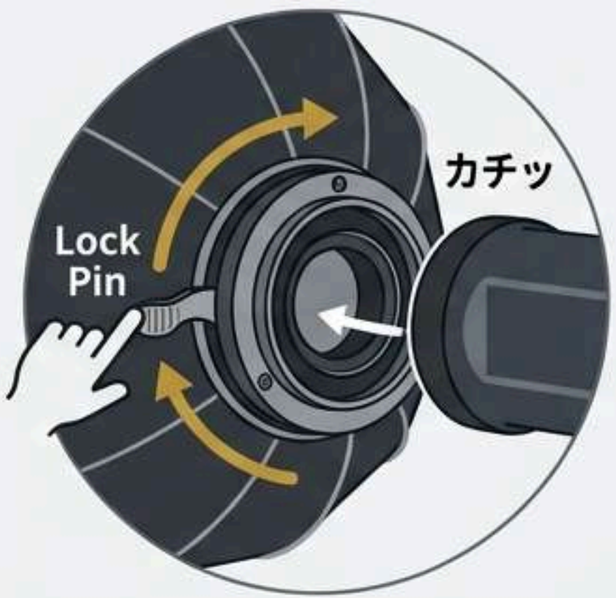

装着後、回らないか固定確認！

7. 電源ON

電源ケーブルを接続し、電源を入れます。



参考動画:

Lanternの開き方 (Shorts)

機材の全体像解説

※取り付け・電源操作は本ガイドを優先してください。

③ 基本的な使い方とご注意

調光：本体ダイヤル / リモコン / Sidus Linkアプリ（0〜100%）

色温度：5600K デイライト固定

光量：まずは低出力から。必要な明るさまで徐々に上げるのがおすすめ。

Lanternの光：全方向にやわらかく拡散し、影を抑えた自然なライティングに。

エフェクト：稲妻・パパラッチなど8種の動画演出モード搭載。

⚠ 必ずお守りください

高温注意：ランプヘッド前面は使用中・消灯直後、非常に高温になります。絶対に触れないでください。

直視厳禁：至近距離で光源を直視しないでください。フル光量は非常に眩しいです。

④片付け手順（約5分）

ご返却時の状態確認にご協力ありがとうございます😊

1. 電源OFF（まだケーブルは抜かない）

❄ 冷却: ヘッドが冷めるまで2〜3分待つ（最重要）

3. Lantern取外し: ロックピンを引きながら回転させて外し、たたんで収納

4. 保護カバー: ヘッド前面にレンズ保護カバーを戻す

5. ケーブル: XLR・電源ケーブルを外し、ゆるくまとめる（強く折り曲げない）

6. 収納: すべて元の位置・元の状態に戻して完了

⑤ 絶対NG（破損・事故防止のため）

有料オプション申込者のみ使用可能です。破損・故障時は修理費を請求させていただく場合がございます。

✓ 正しい使い方	✕ 禁止行為
✓ 電源OFF状態で装着・取外し	✕ 点灯中にLanternや前面パーツを着脱する
✓ スタンドの脚を最大に開き安定設置	✕ スタンドを斜めに設置 / 不安定な場所で使用
✓ ケーブルはリリーフフックに掛けて接続	✕ ケーブルを引っ張る・コネクタに負荷をかける
✓ ロックピンを引きながらゆっくり回転	✕ マウントを無理な力で回す
✓ 屋内での使用	✕ 屋外や雨天での使用（感電・破損の恐れ）
✓ 排気口をふさがず使用	✕ ライトに布などを直接かぶせる

⑥ 撮影のおすすめ

光は「強さ」よりも「質」で魅せる。
Aputure 300d × Lanternで、太陽光のような
豊かな拡散光をお楽しみください。

・雑誌風のライティング / ライフスタイルカット
・柔らかいポートレート撮影
・商品撮影（料理・コスメ・雑貨など）
・動画・インタビュー撮影（フリッカーレスの定常光）
・自然光が足りない際の補助照明

